



İŞIĞIN ESTETİKLE BULUŞTUĞU NOKTA

www.yuled.com.tr





Yuled Aydınlatma olarak Diyarbakır'da Mardin yolu üzerinde 2000 metrekare kapalı alana kurulu işletmemiz Led Aydınlatma fabrikası olarak kurulmuştur. Firmamız bünyesinde iç-dış ve çevre aydınlatmasında panel, projektör ve şerit led başlıkları altında hizmet vermekteyiz. Firmamız kendi silikonlu şerit ledini üretmesi noktasında diğer aydınlatma firmalarından ayrılmaktadır. Panel ve projektör imalatının yanı sıra günde 10.000 metre silikonlu şerit led üretim kapasitesine sahip firmamız kapasitesini günden güne arttırmaktadır.

FİRMAMIZ silikonlu şerit led üretiminde türkiyede ilk olmasının yanı sıra dış cephe aydınlatma noktasında da ortadoğudaki iş-çözüm ortakları ile uluslararası bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

BU amaçla çıktığımız bu yolda VİZYONUMUZ sürekli gelişen ve değişen rekabet ortamına müşteri talepleri doğrultusunda uzman personel, robotik makineler ve yenilikçi tasarımları birleştirip talepleri karşılamaktır

MİSYONUMUZ ise aydınlatma sektöründe yeni tasarımlar ve koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı sunduğumuz hizmetler ile tercih edilen ve güvenilen bir firma olmaktır.

As Yuled Aydınlatma, our company established on 2000 m2 closed area on mardin Road in Diyarbakir as led lighting factory. Within our company we serve for interior and exterior lighting by producing panels, projectors and strip led. Our company differs from the other companies at the point of producing its own silicone strip led.

Beside manufacturing panel and projector, our company increases its production capacity of 10.000 m silicone strip led production day by day. Moreover we are the first company which produces silicone strip led in Turkey, we take firm steps for being an international brand on outdoor lighting with Middle Eastern business partners. In accordance with this purpose our vision is to meet the demands by combining innovative designs with expert staff and robotic machines in line with customer demands in a constantly developing and changing competitive circumstances. And our mission is to become a preferred and trusted company with new designs and customer satisfaction oriented services in the lighting sector.

تم تأسيس شركتنا (Yuled Aydınlatma) كمصنع للإضاءة باستخدام انصاف النواقل LED على مساحة مغلقة 2000 متر مربع على طريق ماردين في ديار بكر.

في شركتنا نقوم بصناعة الإضاءة الداخلية والخارجية من خلال انتاج الواح الإضاءة السقفية والبرجكتورات واشرة الليد . تتميز شركتنا عن شركات الإضاءة الأخرى في تركيا بانها الاولى التي تقوم بصناعة شريط الليد السيلكوني بدون سلك المقاوم للماء. بالإضافة الى الواح الإضاءة السقفية والبرجكتورات ذات الاستطاعات العالية. تتمتع شركتنا بقدرة إنتاجية تصل إلى 10000 متر من شريط الليد السيلكوني وتزيد طاقتها يوماً بعد يوم. تهدف شركتنا إلى تحقيق وجود قوي لها في السوق على المدى القصير من خلال شركاء الإنتاج والمراكز التجارية في الشرق الأوسط والتقدم بثقة نحو أن تصبح علامة تجارية وطنية. لهذا الغرض ، تتمثل رؤيتنا في تلبية احتياجات السوق من خلال الجمع بين التصميمات المبتكرة مع الموظفين الخبراء والآلات الصناعية الحديثة بما يتماشى مع متطلبات العملاء في بيئة تنافسية دائمة التطور و التغيير. مهمتنا هي أن نصبح شركة مفضلة وموثوق بها في قطاع الإضاءة مع تصميمات جديدة وخدمات غير مشروطة لرضا العملاء.

LED ŞERİTLER LED STRIPS

Silikonlu Dış Mekan



Kod / code	: YLD-001
Besleme Gerilimi / input	: AC-220V
Renk / clour temprature	: Beyaz / White
Dalga Boyu / wavelength	: 6000k - 6500k
LED Tipi / LED type	: 50x50mm 3 Çipli
LED Sayısı (mt) / LED number (mt)	: 60Ad.
Lümen (mt) / lumius flux (mt)	: 1080 - 1200Lm

IP67



Kod / code	: YLD-002
Besleme Gerilimi / input	: AC-220V
Renk / clour temprature	: Gün Işığı / Warm White
Dalga Boyu / wavelength	: 3000k - 3500k
LED Tipi / LED type	: 50x50mm 3 Çipli
LED Sayısı (mt) / LED number (mt)	: 60Ad.
Lümen (mt) / lumius flux (mt)	: 840 - 960Lm

IP67



Kod / code	: YLD-003
Besleme Gerilimi / input	: AC-220V
Renk / clour temprature	: Amber / Yellow
Dalga Boyu / wavelength	: 590 - 595nm.
LED Tipi / LED type	: 50x50mm 3 Çipli
LED Sayısı (mt) / LED number (mt)	: 60Ad.
Lümen (mt) / lumius flux (mt)	: 12000 - 15000mcd

IP67

Kod / code	: YLD-004
Besleme Gerilimi / input	: AC-220V
Renk / clour temprature	: Kırmızı / Red
Dalga Boyu / wavelength	: 610 - 625nm.
LED Tipi / LED type	: 50x50mm 3 Çipli
LED Sayısı (mt) / LED number (mt)	: 60Ad.
Lümen (mt) / lumius flux (mt)	: 102000 - 132000mcd

IP67



Kod / code	: YLD-005
Besleme Gerilimi / input	: AC-220V
Renk / clour temprature	: Mavi / Blue
Dalga Boyu / wavelength	: 460 - 470nm.
LED Tipi / LED type	: 50x50mm 3 Çipli
LED Sayısı (mt) / LED number (mt)	: 60Ad.
Lümen (mt) / lumius flux (mt)	: 46800 - 78000mcd

IP67



Kod / code	: YLD-006
Besleme Gerilimi / input	: AC-220V
Renk / clour temprature	: Yeşil / Green
Dalga Boyu / wavelength	: 515 - 525nm.
LED Tipi / LED type	: 50x50mm 3 Çipli
LED Sayısı (mt) / LED number (mt)	: 60Ad.
Lümen (mt) / lumius flux (mt)	: 132000 - 180000mcd

IP67



LED ŞERİTLER LED STRIPS

Silikonsuz İç Mekan



Kod / code	: YLD-İ-001
Besleme Gerilimi / input	: DC-12V
Renk / clour temprature	: Beyaz / White
Dalga Boyu / wavelength	: 6000 6500k
LED Tipi / LED type	: 50x50mm 3 Çipli
LED Sayısı (mt) / LED number (mt)	: 60Ad.
Lümen (LED) / lumius flux (LED)	: 17-19Lm/LED

IP20



Kod / code	: YLD-İ-002
Besleme Gerilimi / input	: DC-12V
Renk / clour temprature	: Gün Işığı / Warm White
Dalga Boyu / wavelength	: 3000k - 3500k
LED Tipi / LED type	: 50x50mm 3 Çipli
LED Sayısı (mt) / LED number (mt)	: 60Ad.
Lümen (LED) / lumius flux (LED)	: 14 - 15Lm/LED

IP20




Kod / code	: YLD-İ-003
Besleme Gerilimi / input	: DC-12V
Renk / clour temprature	: Amber / Yellow
Dalga Boyu / wavelength	: 590 - 595nm
LED Tipi / LED type	: 50x50mm 3 Çipli
LED Sayısı (mt) / LED number (mt)	: 60Ad.
Lümen (LED) / lumius flux (LED)	: 2500mcd

IP20


Kod / code	: YLD-İ-004
Besleme Gerilimi / input	: DC-12V
Renk / clour temprature	: Kırmızı / Red
Dalga Boyu / wavelength	: 610 - 625nm
LED Tipi / LED type	: 50x50mm 3 Çipli
LED Sayısı (mt) / LED number (mt)	: 60Ad.
Lümen (LED) / lumius flux (LED)	: 1700 - 2200 mcd

💧IP20

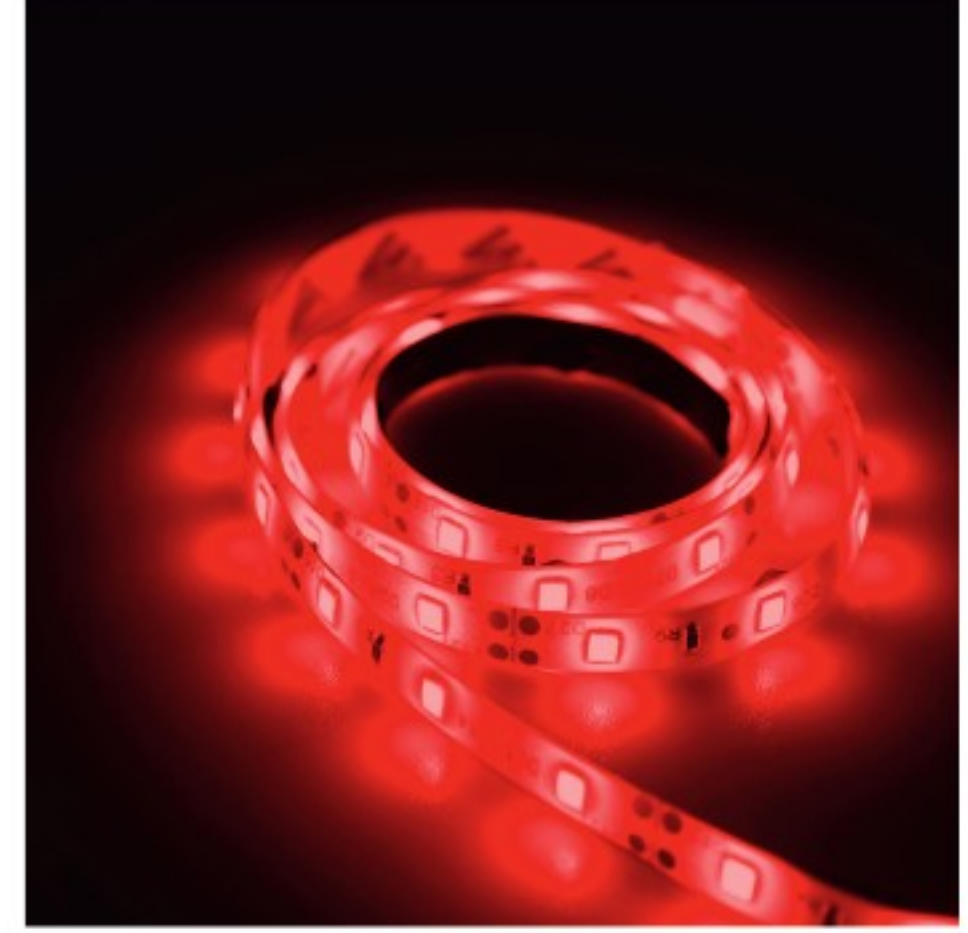

Kod / code	: YLD-İ-005
Besleme Gerilimi / input	: DC-12V
Renk / clour temprature	: Mavi / Blue
Dalga Boyu / wavelength	: 460 - 495nm
LED Tipi / LED type	: 50x50mm 3 Çipli
LED Sayısı (mt) / LED number (mt)	: 60Ad.
Lümen (LED) / lumius flux (LED)	: 1300mcd

💧IP20

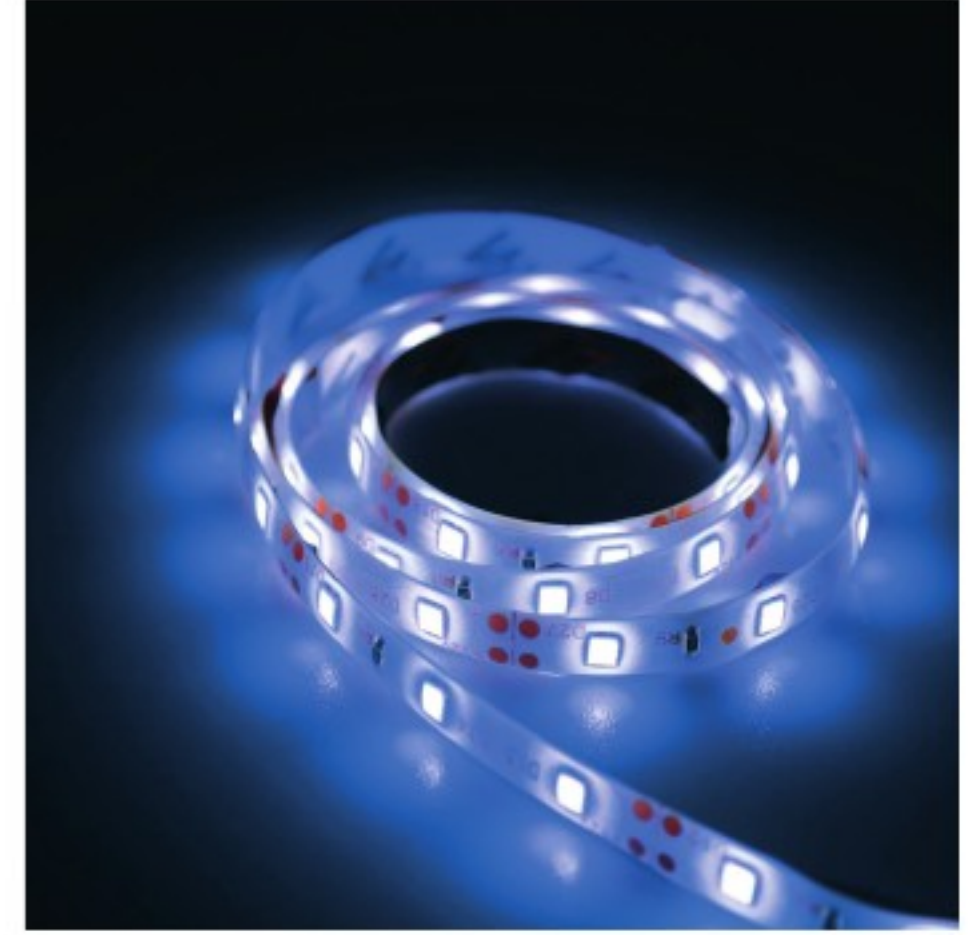

Kod / code	: YLD-İ-006
Besleme Gerilimi / input	: DC-12V
Renk / clour temprature	: Yeşil / Green
Dalga Boyu / wavelength	: 515 - 525nm
LED Tipi / LED type	: 50x50mm 3 Çipli
LED Sayısı (mt) / LED number (mt)	: 60Ad.
Lümen (LED) / lumius flux (LED)	: 3000mcd

💧IP20




RGB LED PİXEL TÜP

Açıklama



Bu dijital floresan iç ve dış mekan uygulamaları için efektif olarak kullanılır. RGB LED PİXEL, normal RGB'lerin yanı sıra sizlere dış mekan uygulamalarınızda dilediğiniz gibi hareket, renk karışımı ve şekil oluşturma imkanları sağlamaktadır. Üstelik LED PİXEL ile hayalinizdeki renk cümbüşünü çok daha az elektrik kullanımı ile gerçekleştirebilirsiniz. LED PİXEL'i köprü, plaza, sahne, alışveriş merkezi, otel gibi alanlarda dilediğiniz her renk aralığında kullanabilirsiniz.

Kullanım ve Kurulum Klavuzu

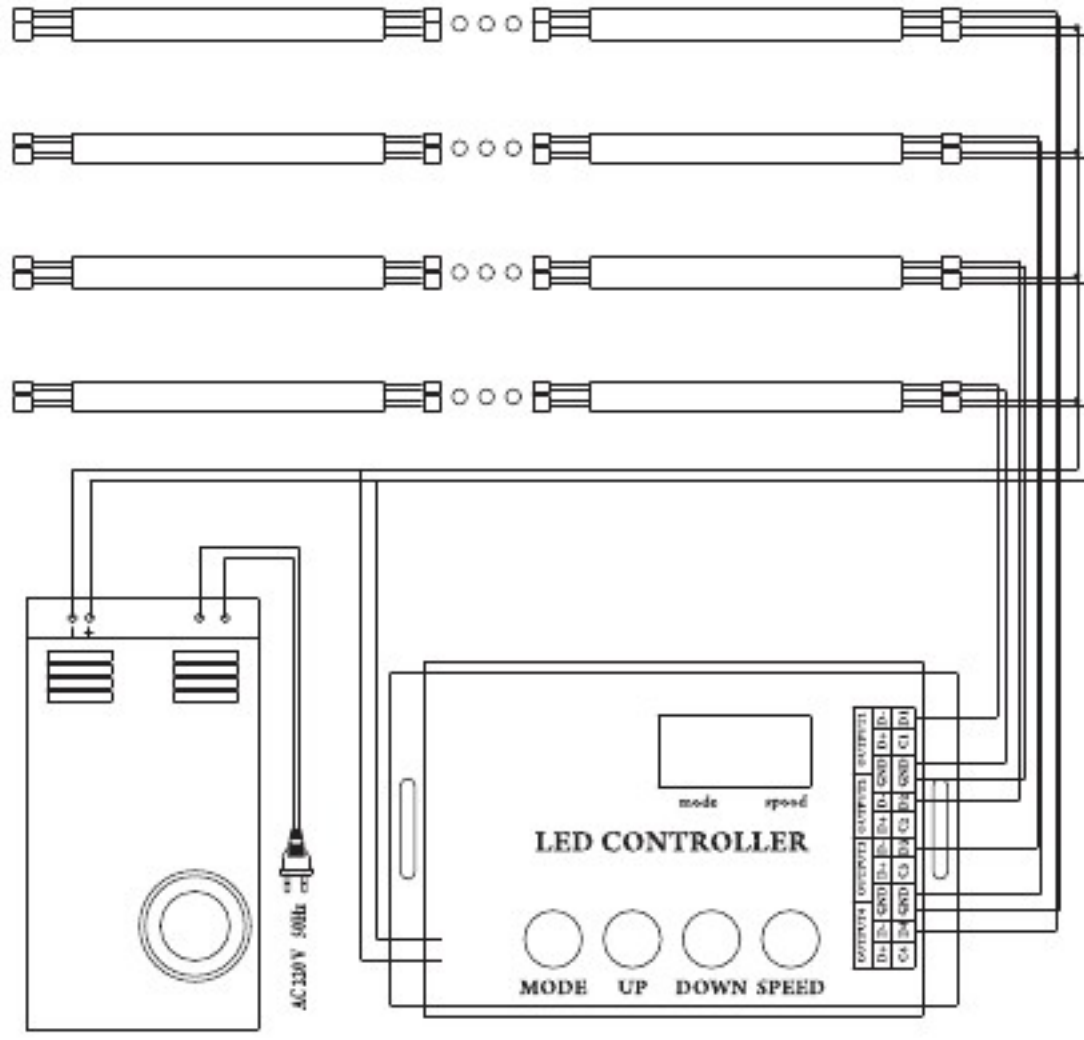

Teknik Özellikler

- LED Tipi / LED type** : Tüp
- LED Sayısı / LED number** : 48 Adet Epistal Seçeneği
- Voltaj / voltage** : DC 12V. RGB LED Dijital Tüp
- Renk / clour temprature** : RGB Dış Kontrollü (16 Pixel)
- Kullanım Ömrü / lifetime** : 50.000 Saat
- Malzemeler / materials** : Pc Kapağı
- Boyut / size** : Uzunluk: 1000mm - D: 50mm

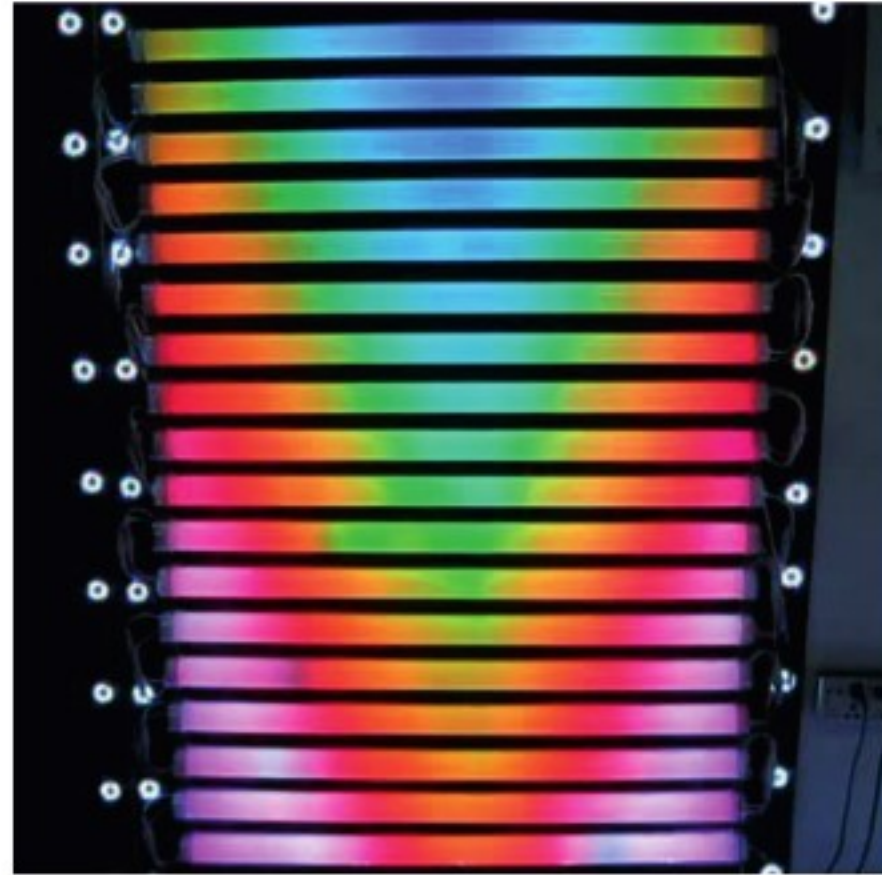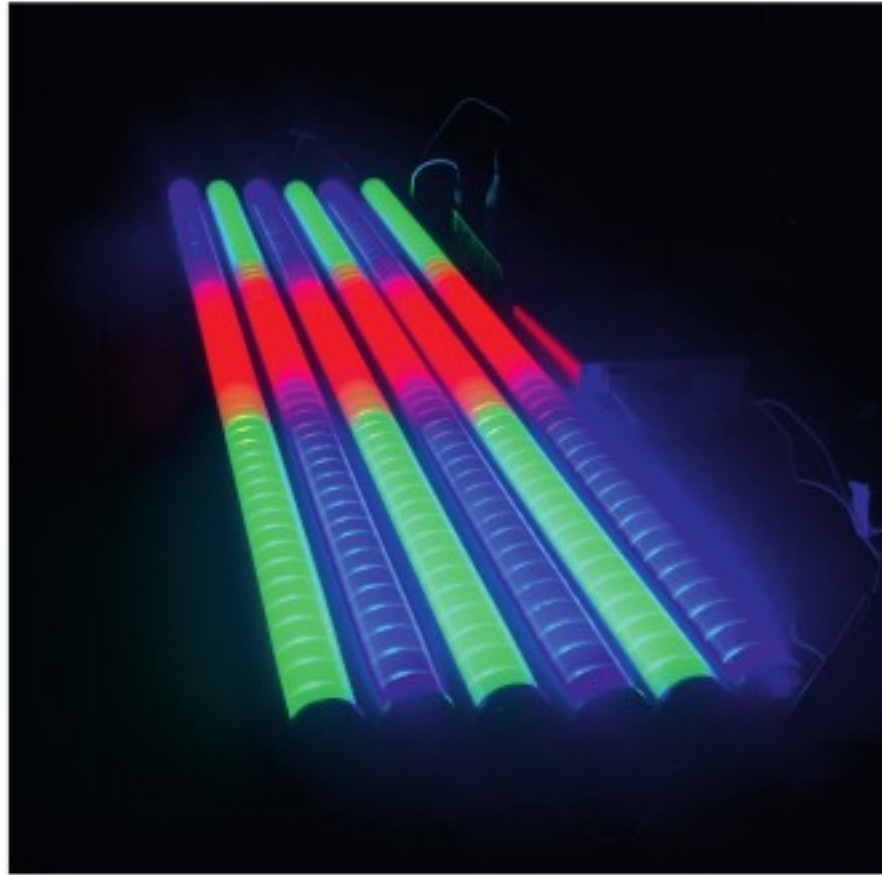

- Alüminyum gövde ve çerçeve
- 4mm tamperli cam
- Anodize alüminyum reflektör

- 5md dizgili yüksek verimli ledler
- 50W - 400W kadar geniş güç

Technical Specifications



YLD-P-001

Güç / power	: 50W +/- 5%
Gerilim / voltage	: AC 190 - 240V
Akım / current	: 0,23A
Frekans / frequency	: 50-60Hz
Lümen-Watt / Luminous	: 90Lm/W
LED Tipi / LED type	: 5630mm
Işık Akısı / Luminous flux	: 4500nm

IP66

YLD-P-002

Güç / power	: 100W +/- 5%
Gerilim / voltage	: AC 190 - 240V
Akım / current	: 0,449A
Frekans / frequency	: 50-60Hz
Lümen-Watt / Luminous	: 90Lm/W
LED Tipi / LED type	: 5630mm
Işık Akısı / Luminous flux	: 9500nm

IP66



YLD-P-003

Güç / power	: 150W +/- 5%
Gerilim / voltage	: AC 190 - 240V
Akım / current	: 0,679A
Frekans / frequency	: 50-60Hz
Lümen-Watt / Luminous	: 90Lm/W
LED Tipi / LED type	: 5630mm
Işık Akısı / Luminous flux	: 13.500nm

IP66

**YLD-P-004**

Güç / power	: 200W [±] 5%
Gerilim / voltage	: AC 190 - 240V
Akım / current	: 0,887A
Frekans / frequency	: 50-60Hz
Lümen-Watt / Luminous	: 90Lm/W
LED Tipi / LED type	: 5630mm
Işık Akısı / Luminous flux	: 18.000nm

 IP66
YLD-P-005

Güç / power	: 300W [±] 5%
Gerilim / voltage	: AC 190 - 240V
Akım / current	: 1,36A
Frekans / frequency	: 50-60Hz
Lümen-Watt / Luminous	: 90Lm/W
LED Tipi / LED type	: 5630mm
Işık Akısı / Luminous flux	: 27,000nm

 IP66
**YLD-P-006**

Güç / power	: 400W [±] 5%
Gerilim / voltage	: AC 190 - 240V
Akım / current	: 1,81A
Frekans / frequency	: 50-60Hz
Lümen-Watt / Luminous	: 90Lm/W
LED Tipi / LED type	: 5630mm
Işık Akısı / Luminous flux	: 36.000nm

 IP66





YLD-SA-001

Gerilim / voltage	: 220V
Güç / power	: 50W
Renk / colour tempature	: Beyaz
Dalga Boyu / wavelength	: 6000k
Işık Akısı / Luminous flux	: 6700Lm
Watt-Lümen / Luminous	: 134Lm/W
Gövde Materyali / Body material	: Alüminyum

YLD-SA-002

Gerilim / voltage	: 220V
Güç / power	: 100W
Renk / colour tempature	: Beyaz
Dalga Boyu / wavelength	: 6000k
Işık Akısı / Luminous flux	: 13400Lm
Watt-Lümen / Luminous	: 134Lm/W
Gövde Materyali / Body material	: Alüminyum

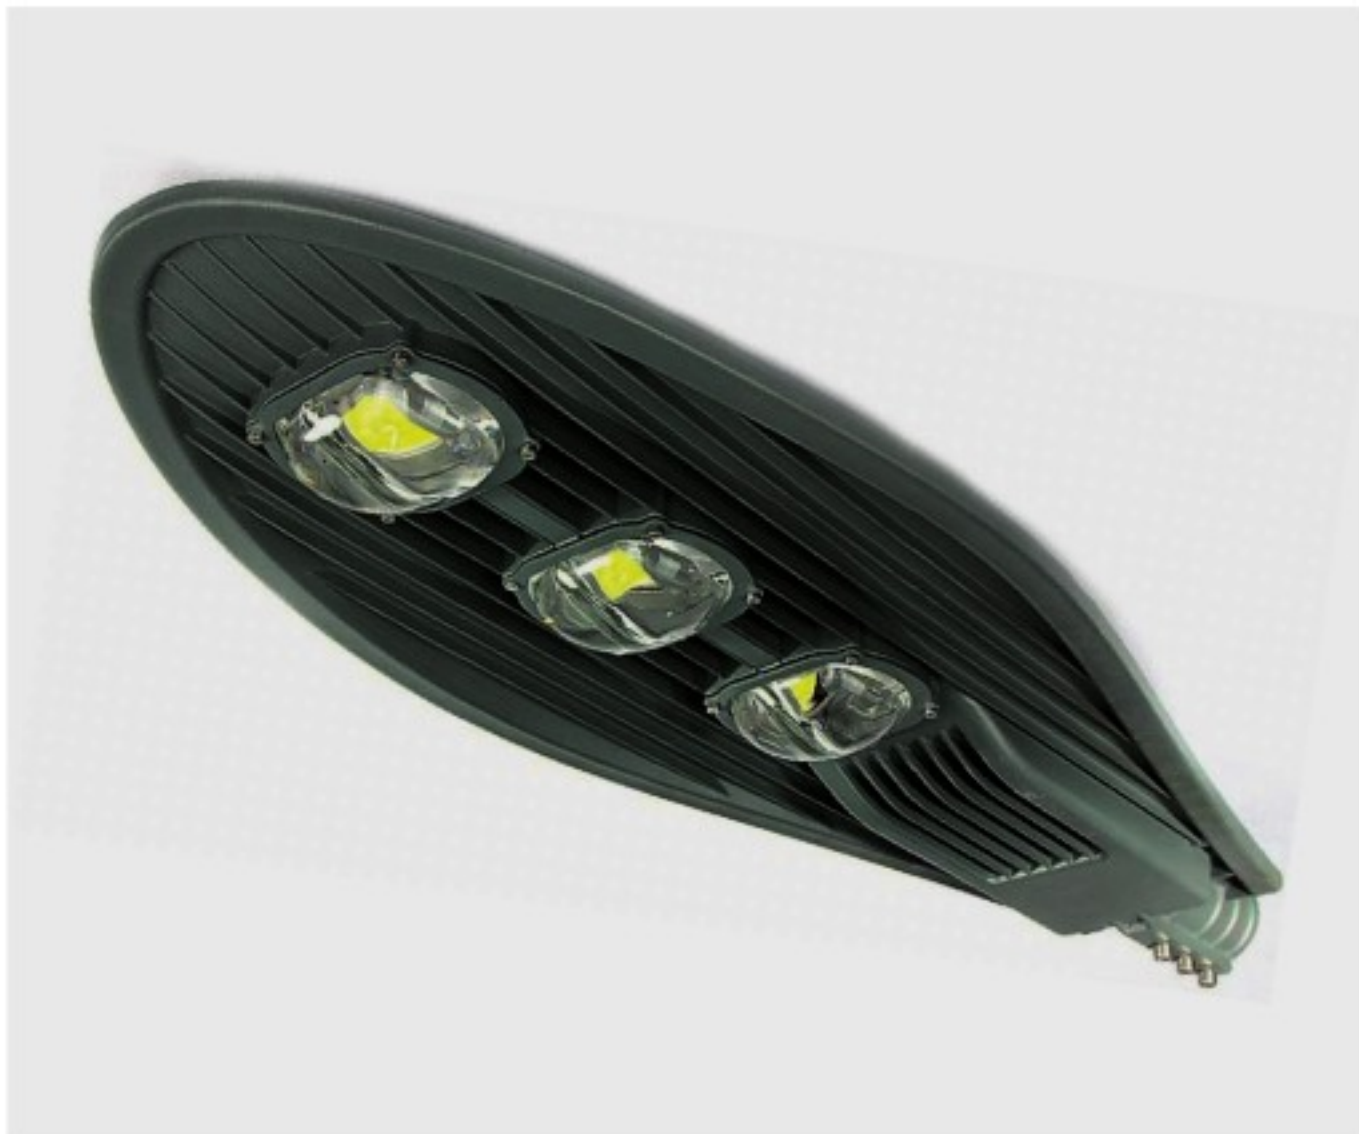

YLD-SA-003

Gerilim / voltage	: 220V
Güç / power	: 150W
Renk / colour tempature	: Beyaz
Dalga Boyu / wavelength	: 6000k
Işık Akısı / Luminous flux	: 20100Lm
Watt-Lümen / Luminous	: 134Lm/W
Gövde Materyali / Body material	: Alüminyum

SIVA ALTI/ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜRLER



Sıva Altı Led Paneller

Kod	Led Tipi	Gerilim	Işık Akısı	Renk Isısı	Kesim Ölçüsü
YLD-P-001	2035	3W	200Lm	Beyaz - Gün ışığı	65mm
YLD-P-002	2035	6W	400Lm	Beyaz - Gün ışığı	105mm
YLD-P-003	2035	9W	600Lm	Beyaz - Gün ışığı	130mm
YLD-P-004	2035	12W	800Lm	Beyaz - Gün ışığı	155mm
YLD-P-005	2035	15W	1000Lm	Beyaz - Gün ışığı	175mm
YLD-P-006	2035	18W	1200Lm	Beyaz - Gün ışığı	205mm
YLD-P-007	2035	20W	1350Lm	Beyaz - Gün ışığı	220mm

Sıva Üstü Led Paneller

Kod	Led Tipi	Gerilim	Işık Akısı	Renk Isısı	Ölçü (mm)
YLD-P-008	2035	12W	800Lm	Beyaz - Gün ışığı	120x120x40
YLD-P-009	2035	18W	1200Lm	Beyaz - Gün ışığı	180x180x40
YLD-P-010	2035	24W	1600Lm	Beyaz - Gün ışığı	300x300x40
YLD-P-011	2035	32W	2100Lm	Beyaz - Gün ışığı	400x400x40

30x30 Sıva Altı Led Paneller Armatür



Kod / code	: YLD-P-030
Güç Tüketimi / power consumption	: 12W +/- 5%
Besleme Gerilimi / input	: AC 100-240V
Besleme Akımı / current	: 20mA
Lümen/Watt / luminous	: 850Lm/W
LED Sayısı / LED number (mt.)	: 60Ad.
LED Tipi / LED type	: 4014
Işık Akısı / luminous flux	: 1200Lm.


 IP20

60x60 Siva Altı Led Paneller Armatür



Kod / code	: YLD-P-060
Güç Tüketimi / power consumption	: 48W +/- 5%
Besleme Gerilimi / input	: AC 100-240V
Besleme Akımı / current	: 200mA
Lümen/Watt / luminous	: 850Lm/W
LED Sayısı / LED number (mt.)	: 240Ad.
LED Tipi / LED type	: 4014
Işık Akısı / luminous flux	: 4800Lm.

IP20

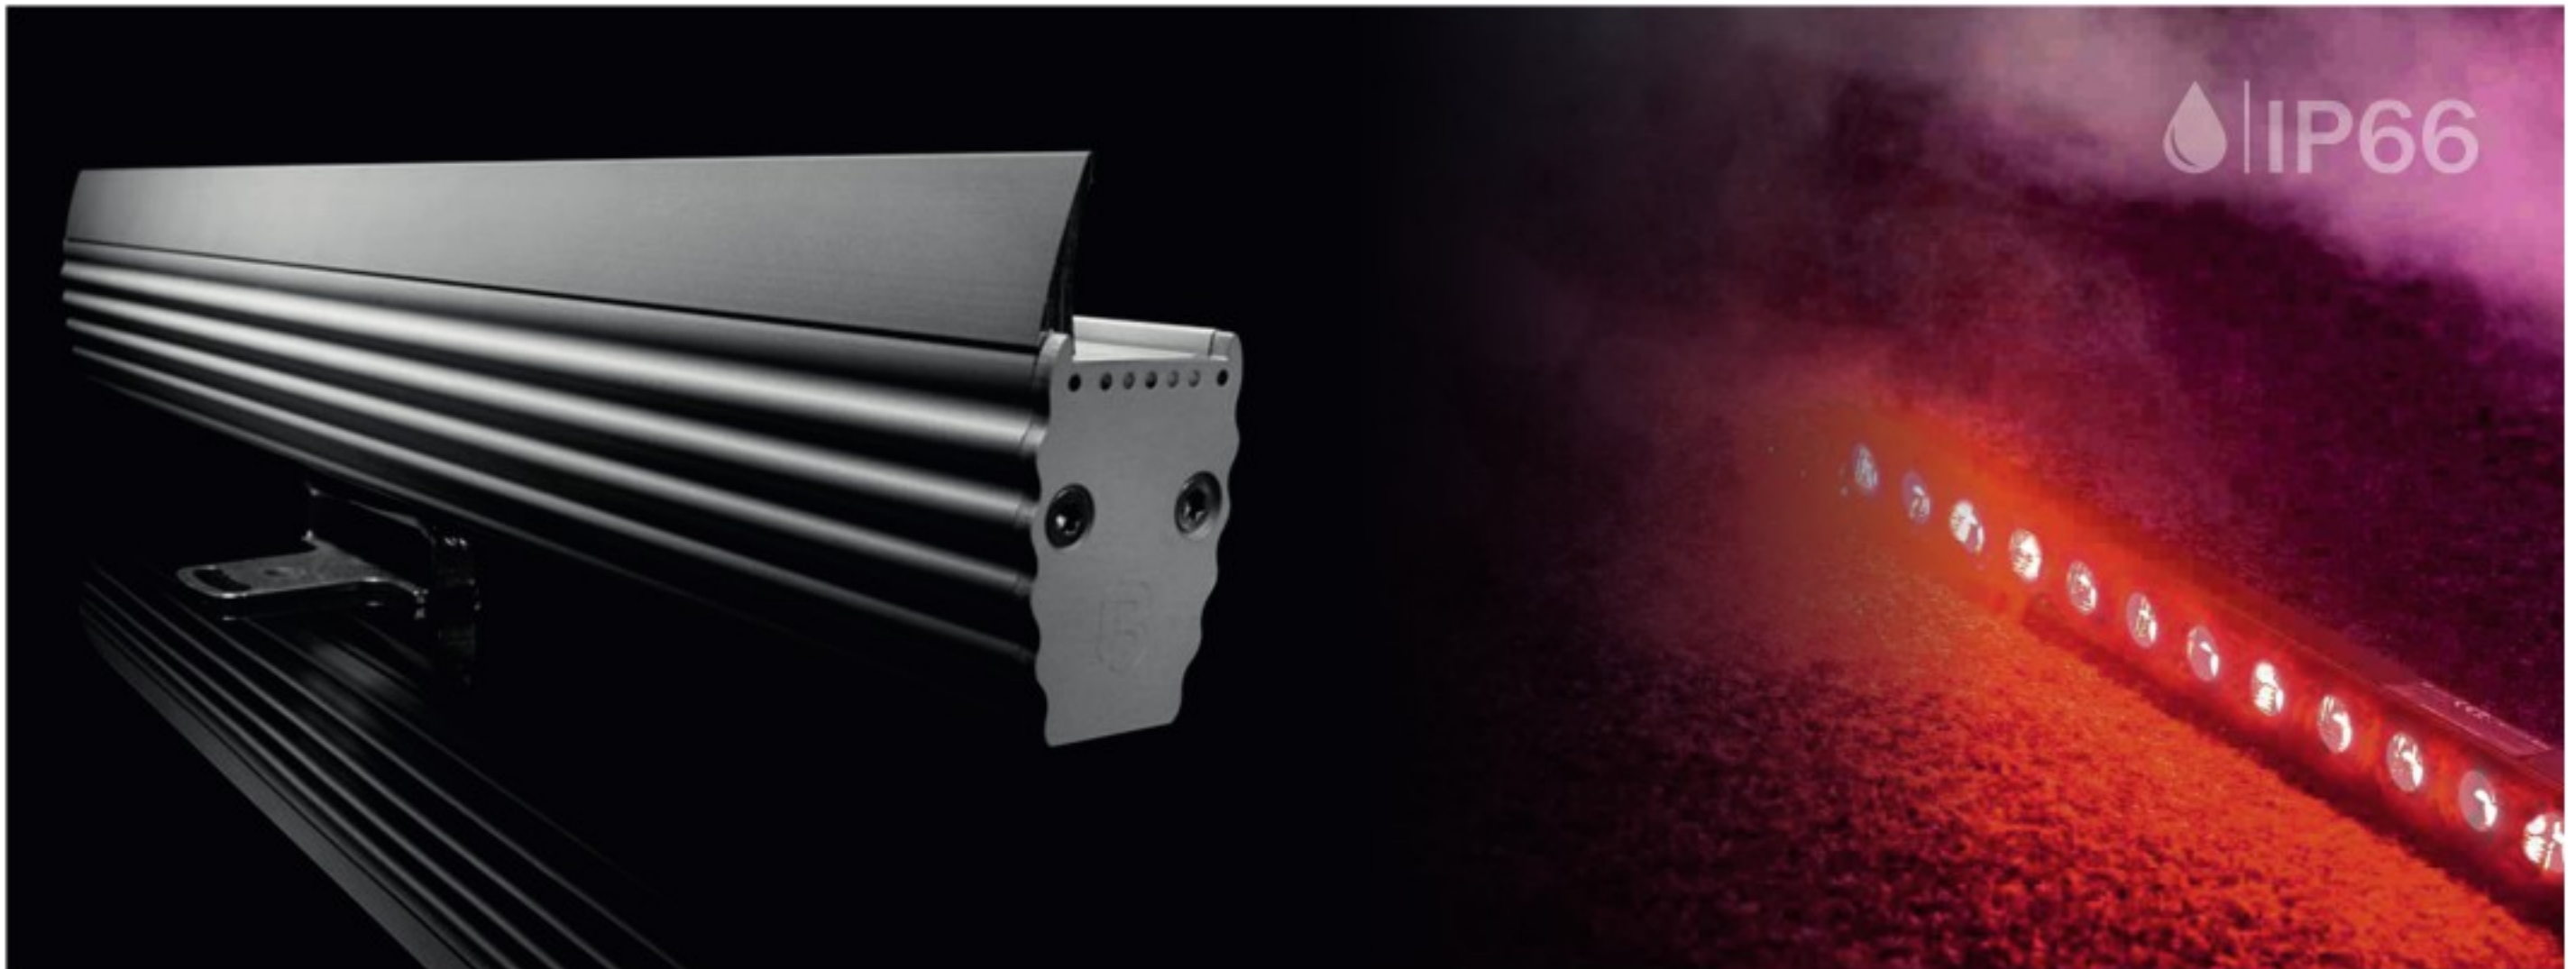


Kod	Güç	Gerilim	Akım	Frekans	Renk Isısı	Lümen/Watt	Işık Akısı
YLD-W-001	15W +/- 5%	AC100-240V	73mA	50-60Hz	RGB	55Lm/W	825Lm
YLD-W-002	15W +/- 5%	AC100-240V	73mA	50-60Hz	6500k	55Lm/W	825Lm
YLD-W-003	45W +/- 5%	AC100-240V	204mA	50-60Hz	6500k	55Lm/W	2475Lm
YLD-W-004	72W +/- 5%	AC100-240V	318mA	50-60Hz	6500k	55Lm/W	4000Lm
YLD-W-005	72W +/- 5%	AC100-240V	318mA	50-60Hz	3000k	55Lm/W	3000Lm



DPA 1026

En : 80cm
Boy : 250cm
Armatür: Polikarbon
Gövde : ABS-Metal-Alüminyum
Boya : Elektrostatik Toz Boya

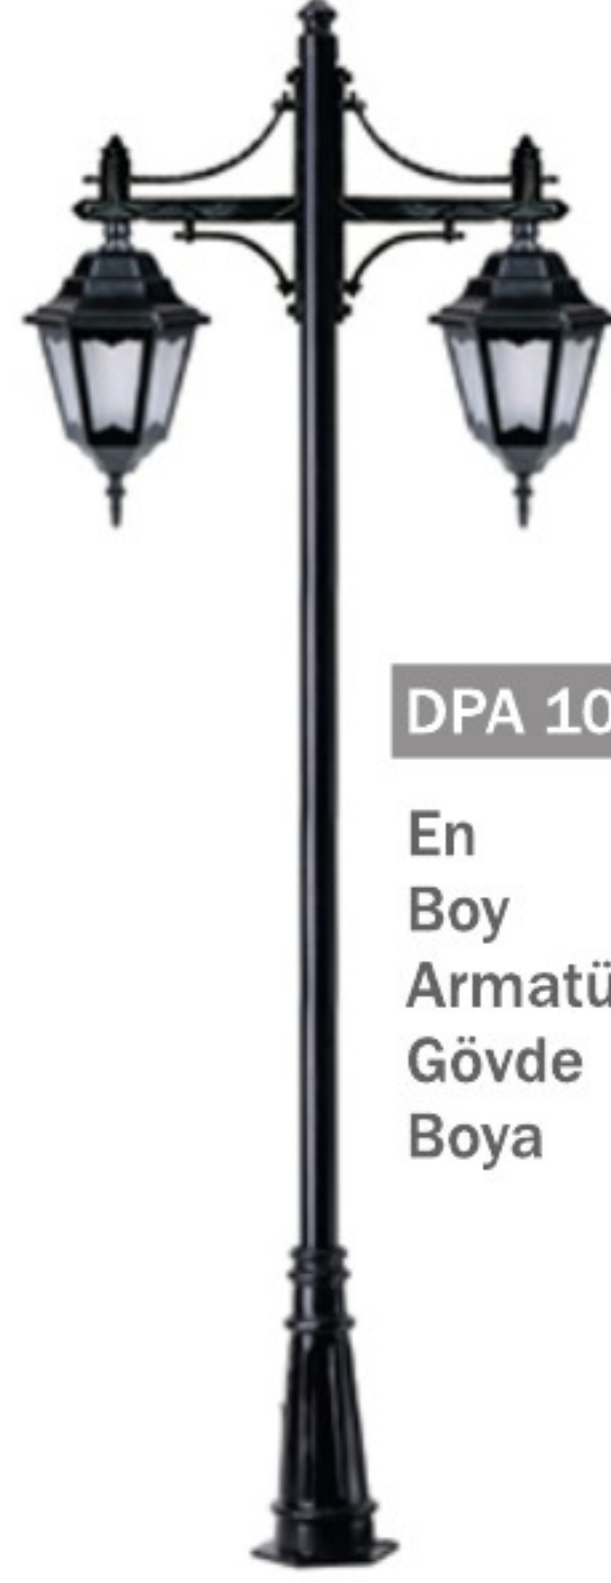

DPA 1028

En : 80cm
Boy : 250cm
Armatür: Polikarbon
Gövde : ABS-Metal-Alüminyum
Boya : Elektrostatik Toz Boya



DPA 1494

En : 85cm
Boy : 265cm
Armatür: Polikarbon
Gövde : Alüminyum
Boya : Elektrostatik Toz Boya



DPA 1717

En : 150cm
Boy : 300cm
Armatür: Polikarbon
Gövde : Alüminyum
Boya : Elektrostatik Toz Boya



DPA 1721


En : 100cm
Boy : 300cm
Armatür : Polikarbon
Üst Kaide: Bakır
Gövde : Alüminyum
Boya : Elektrostatik Toz Boya



DPA 1961

En : 60cm
Boy : 300-400cm
Armatür : Alüminyum
Kol : Çelik Lazer Kesim
Gövde : Çelik Boru
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 54	CE
G12 70-150W	E27 TC-EL 23W	

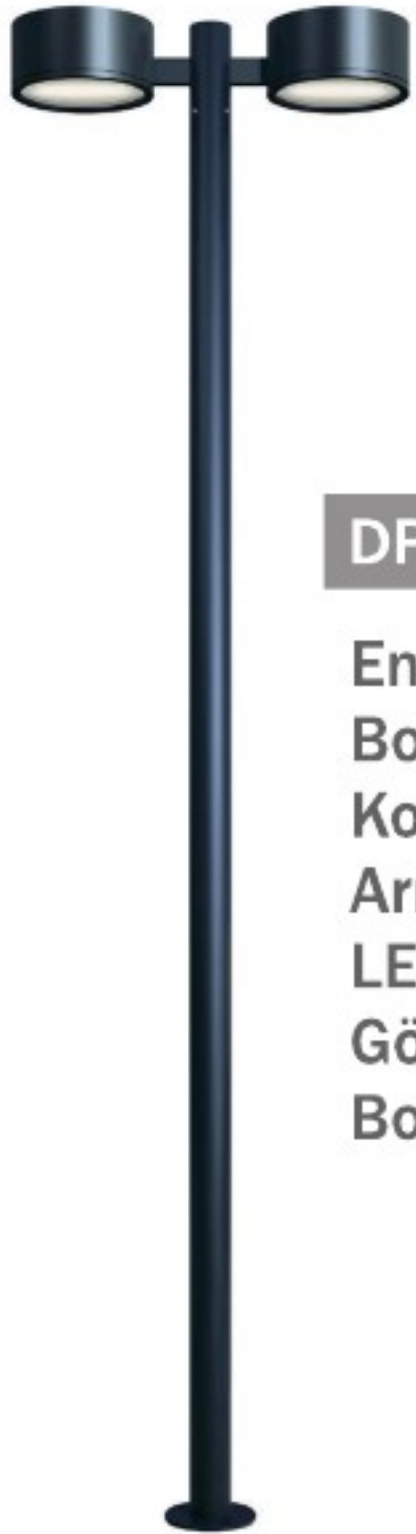

DPA 1962

En : 100cm
Boy : 300-400cm
Kol : Çelik Lazer Kesim
Armatür: Alüminyum
LED : Modern LED Aydınlatma
Gövde : Çelik Boru
Boya : Elektrostatik Toz Boya



DPA 1968

En : 90cm
Boy : 375cm
Kol : Çelik Lazer Kesim
Armatür: Alüminyum
LED : 45W Power LED
Gövde : Çelik Boru
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 55	CE	LED
RGB	TSE	Energy Saving	



DPA 1969

En : 75cm
Boy : 390cm
Kol : Paslanmaz Çelik
Armatür: Alüminyum
LED : 45W Power LED
Gövde : Çelik Boru
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 55	CE	LED
⏚	RGB	TSE	Energy Saving



DPA 1976

En : 150cm
Boy : 370cm
Kol : Çelik Lazer Kesim
Armatür: Alüminyum
LED : 2x45W Power LED
Gövde : Çelik Boru
Boya : Elektrostatik Toz Boya


230 V 50 Hz	IP 55	CE	LED
⏚	LED	TSE	Energy Saving



DPA 1971

En : 80cm
Boy : 375cm
Kol : Çelik Lazer Kesim
Armatür: Alüminyum
LED : 150W Metal
Gövde : Çelik Boru, Pleksi, RGB LED
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 55	CE	LED
⏚	G12 1x150W	⏚	Energy Saving

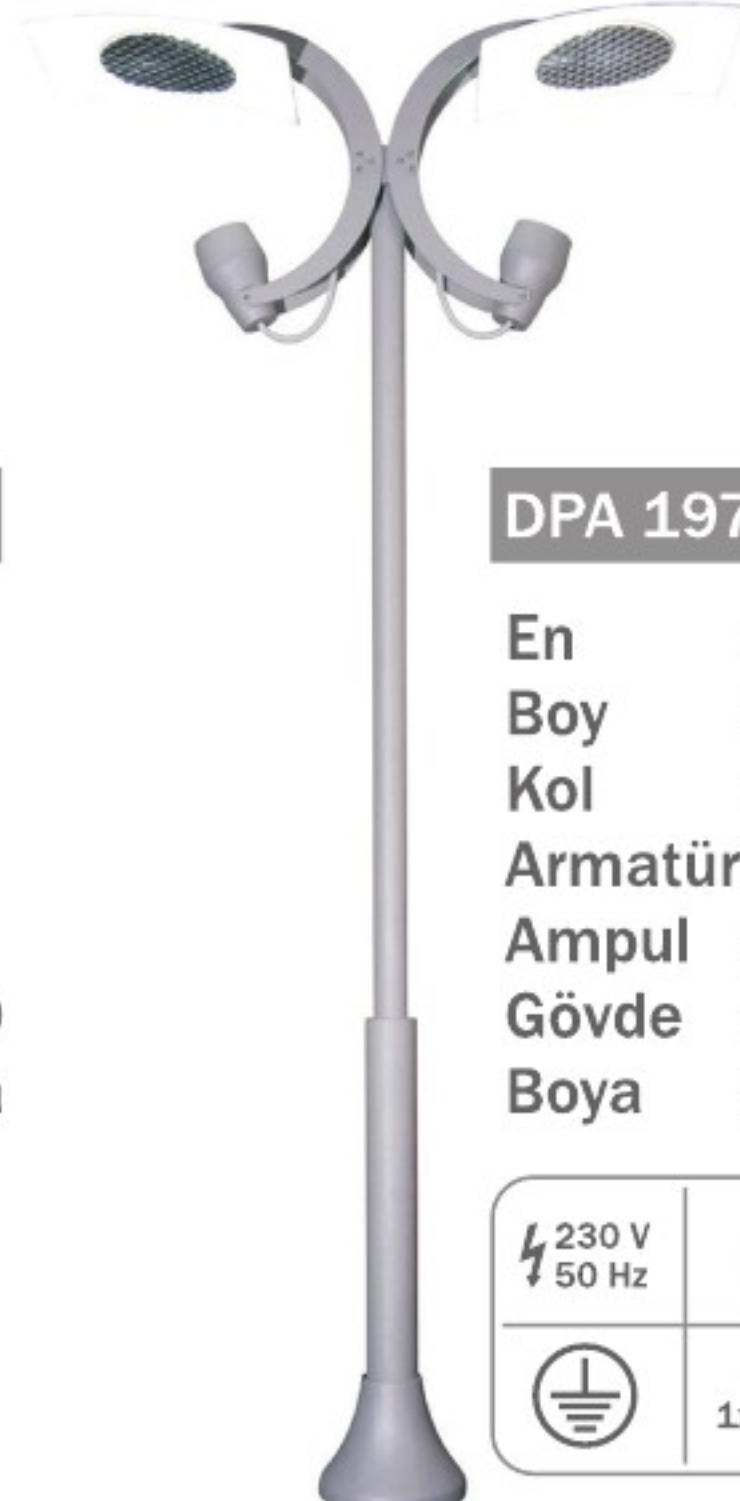

DPA 1977

En : 150cm
Boy : 400cm
Kol : Çelik Lazer Kesim
Armatür: Alüminyum
Ampul : 150W Metal
Gövde : Çelik Boru
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 55	CE	LED
⏚	G12 1x150W	⏚	Energy Saving



DPA 1974

En : 70cm
Boy : 375cm
Kol : Çelik Lazer Kesim
Armatür: Alüminyum
LED : 150W Metal
Gövde : Çelik Boru, Pleksi, RGB LED
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 55	CE	LED
Grounding symbol	G12 1x150W	Key symbol	Energy Saving



DPA 2025

En : 350cm
Boy : 800cm
Armatür: Alüminyum Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Gövde : Galvanizli Çelik Boru RGB LED
Reflektör: %99.9 Saf Parlak Alüminyum Reflektör
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 55	CE	LED
Grounding symbol	G12 1x150W	Key symbol	Energy Saving



DPA 1982

En : 75cm
Boy : 375cm
Kol : Çelik Lazer Kesim
Armatür: Alüminyum
Ampul : 150W Metal
Gövde : Çelik Boru, Pleksi, RGB LED
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 55	CE	LED
Grounding symbol	G12 1x150W	Key symbol	Energy Saving



DPA 2026

En : 400cm
Boy : 800cm
Armatür: Alüminyum Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Gövde : Galvanizli Çelik Boru RGB LED
Reflektör: %99.9 Saf Parlak Alüminyum Reflektör
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 54	CE	LED
Grounding symbol	E40 HQI-E 2X150 250W	Key symbol	Energy Saving

**DPA 2061**

En : 300cm
Boy : 500cm
LED : S3 LED
Gövde : Alüminyum

230 V 50 Hz	IP 55	CE	LED
Energy Saving	RGB	TSE	

**DPA 2027**

En : 250cm
Boy : 400-600cm
Armatür: Alüminyum Isıya
 Dayanıklı Temperli Cam
Gövde : Galvanizli Çelik Boru
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 55	CE	LED
Energy Saving	E40 HQI-E 2x150 250W	Energy Saving	

**DPA 2032**

En : 100cm
Boy : 400cm
Armatür: Alüminyum Isıya
 Dayanıklı Temperli Cam
Gövde : Galvanizli Çelik Boru
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 54	CE	LED
Energy Saving	E40 HQI-E 2X150 250W	Energy Saving	

**DPA 2028**

En : 250cm
Boy : 600-900cm
Armatür: Alüminyum Isıya
 Dayanıklı Temperli Cam
Gövde : Galvanizli Çelik Boru
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 54	CE	LED
Energy Saving	E40 HQI-E 2X150 250W	Energy Saving	



DPA 2033

En : 200cm
Boy : 800cm
Armatür: Alüminyum Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Gövde : Galvanizli Çelik Boru
Reflektör: %99.9 Saf Parlak Alüminyum Reflektör
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 54	CE	LED
E40 HQI-E 2X150 250W	Energy Saving		



DPA 2038

En : 300cm
Boy : 600-800cm
Armatür: Alüminyum Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Gövde : Galvanizli Çelik Boru
Reflektör: %99.9 Saf Parlak Alüminyum Reflektör
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 54	CE	LED
E40 HQI-E 2X150 250W			



DPA 1797

En : 33x15cm
Boy : 230cm
Armatür: Pleksi
Gövde : Alüminyum Profil
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 54	CE	LED



DPA 1816

En : 15x15cm
Boy : 100cm
Armatür: Pleksi
Gövde : Alüminyum Profil
Boya : Elektrostatik Toz Boya

230 V 50 Hz	IP 54	CE	LED



DPA 1719

En : 75cm
Boy : 120cm
Armatür: Polikarbon
Gövde : Alüminyum
Boya : Elektrostatik Toz Boya



DPA 1720

En : 50cm
Boy : 125cm
Armatür: Polikarbon
Gövde : Alüminyum
Boya : Elektrostatik Toz Boya



DPA 1782

En : 25x10x10cm
Boy : 90cm
Armatür: Pleksi
Gövde : Alüminyum
Boya : Elektrostatik Toz Boya



DPA 1786

En : 10x15cm
Boy : 75cm
Armatür: Pleksi
Gövde : Alüminyum
Boya : Elektrostatik Toz Boya

YULED

AYDINLATMA SİSTEMLERİ



DEKORUNUZA IŞIK TUTUYORUZ



Tel : +90 541 712 1760 **E-Posta** : yuledaydinlatma@gmail.com
Mrkz. Adr. : Bereketzade Mah. Lakerdacı Sk. No:10/21 Karaköy / İSTANBUL
Fab. Adr. : Yeni Mardin Blv. No:86/1 Merkez / DİYARBAKIR